



HAWKE®

5.56 BDC DOT



## 5.56 BDC DOT

Working with your bullet's trajectory the Tactical BDC - 5.56 reticle, exclusively from Hawke, provides usable aim points for AR-pattern rifles and pistols. The Tactical BDC - 5.56 is built specifically around the ballistics of 5.56 cartridges, making holdover accuracy more possible than ever before.

The glass-etched BDC (bullet drop compensating) reticle features an illuminated center dot and horseshoe for fast target acquisition.

Initial zero can be performed at 50 yards. This will provide good accuracy using only the central aim point out to 200 yards. For the best accuracy and proper use of the BDC, zero should be confirmed at 200 yards and adjusted accordingly.



## 5.56 BDC DOT

Die Zielmarke Tactical BDC - 5.56, exklusiv von Hawke, arbeitet mit der Flugbahn Ihres Projektils und liefert brauchbare Zielpunkte für AR-Gewehre und Pistolen.

Die Tactical BDC - 5.56 ist speziell auf die Ballistik von 5.56-Patronen abgestimmt und gewährleistet eine bisher nie erreichte Bestandspräzision.

Die Zielmarke aus Ätzglas BDC (bullet drop compensating - Geschossabfallkompensation) verfügt über einen beleuchteten Zentralpunkt und ein Hufeisen für eine schnelle Zielerfassung.

Die anfängliche Nulleinstellung kann auf 50 Yards vorgenommen werden. Dadurch kann eine gute Präzision erreicht werden, wenn lediglich der zentrale Zielpunkt bis zu 200 Yards verwendet wird. Für eine optimale Präzision und den richtigen Einsatz der BDC sollte die Nullstellung auf 200 Yards bestätigt und entsprechend angepasst werden.



## 5.56 BDC DOT

En fonction de la trajectoire de votre balle, le réticule Tactical BDC - 5.56, une exclusivité Hawke, fournit des points de visée adaptés aux fusils et pistolets de type AR. Le réticule Tactical BDC - 5.56 a été conçu spécifiquement autour de la balistique des cartouches 5.56, favorisant plus que jamais la précision de maintien.

Le réticule BDC (à compensation de la chute de balle en verre gravé comporte un point central lumineux et un dispositif en fer à cheval pour garantir une acquisition rapide de la cible.

Le zéro initial peut être effectué à 45 mètres (50 yards). Cela permet d'obtenir une bonne précision en utilisant uniquement le point central de visée jusqu'à 180 mètres (200 yards). Pour assurer la meilleure précision ainsi que la bonne utilisation du réticule BDC, le zéro doit être confirmé à 180 mètres (200 yards) et ajusté en conséquence.



## 5.56 BDC DOT

Trabajando con la trayectoria de su bala: el retículo Tactical BDC - 5.56, exclusivo de Hawke, proporciona puntos de diana útiles para rifles y pistolas de tipo AR. El retículo Tactical BDC - 5.56 está construido específicamente orientado a la balística de los cartuchos 5.56, haciendo que la precisión para puntos con desplazamiento vertical sea más factible que nunca.

El retículo BDC (Bullet Drop Compensating, o compensación de caída de bala) grabado en vidrio cuenta con un punto central iluminado y una montura en herradura para localizar rápidamente el objetivo.

La puesta a cero inicial se puede realizar a 50 yardas. Esto proporcionará una buena precisión utilizando únicamente el punto de diana central hasta 200 yardas. Para una mejor precisión y un uso adecuado del BDC, debe confirmarse el cero a 200 yardas y volver a ajustarse según corresponda.



## 5.56 BDC DOT

Lavorando con la traiettoria del proiettile il reticolo Tactical BDC - 5.56, esclusivo di Hawke, fornisce mirini utilizzabili per fucili e pistole in stile AR. Il Tactical BDC - 5.56 è costruito in maniera specifica intorno alla balistica delle cartucce 5.56, rendendo la precisione dei punti di mira aggiuntivi più alti più possibile che mai.

Il reticolo BDC (bullet drop compensating) in vetro satinato presenta un punto centrale illuminato e un ferro di cavallo per una rapida acquisizione del bersaglio.

L'azzeramento si può effettuare a 50 iarde. Questo consentirà una buona precisione utilizzando solo il mirino centrale a 200 iarde. Per ottimizzare la precisione e utilizzare correttamente il BDC, l'azzeramento dovrebbe essere confermato a 200 iarde e regolato di conseguenza.

## 5.56 BDC DOT


16" Barrel 5.56 NATO

55gr FMJ

Muzzle Velocity: 3100fps

Ballistic Coefficient: 0.243

Zero Range: 200yds

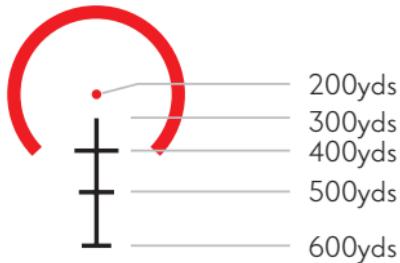


16" Barrel .308 Winchester

(7.62x51 NATO) 149gr FMJ

Muzzle Velocity: 2600fps

Ballistic Coefficient: 0.450

Zero Range: 200yds

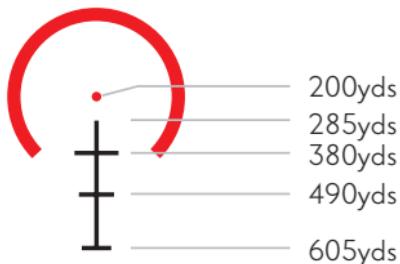


16" Barrel 7.62x39 123gr HP

Muzzle Velocity: 2300fps

Ballistic Coefficient: 0.269

Zero Range: 100yds

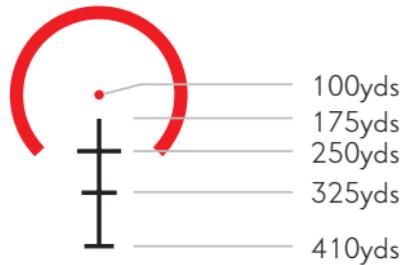


16" Barrel .300 BLK 125gr HP


Muzzle Velocity: 2175fps

Ballistic Coefficient: 0.320

Zero Range: 100yds

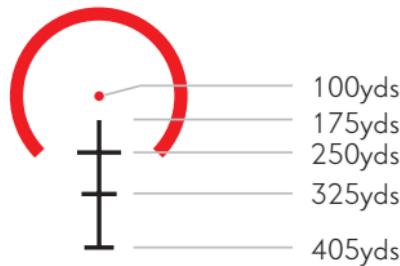

## 5.56 BDC DOT – SUBTENSIONS

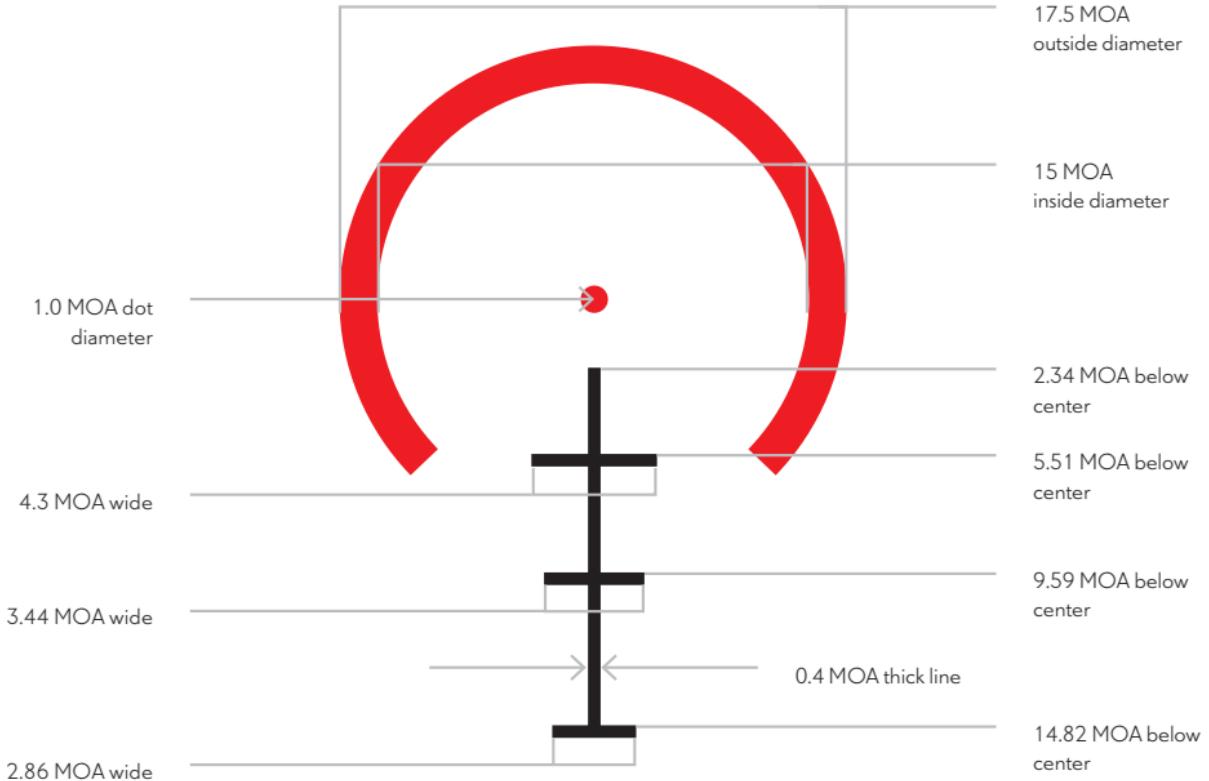

## FURTHER INFORMATION

For any further information please visit / Weitere Informationen finden Sie unter / Pour plus d'informations, veuillez visiter / Para obtener más información, visite / Per ulteriori informazioni visitare

[www.hawkeoptics.com](http://www.hawkeoptics.com)

Connect with us / Verbinde dich mit uns / Connecte-toi avec nous / Conecta con nosotros / Mettiti in comunicazione con noi



VISION ACCOMPLISHED

[www.hawkeoptics.com](http://www.hawkeoptics.com)  
 Born in the UK